

ROHRSCHELLE


einteilig

Typ **115**
115 Gu

Typ 115

Typ 115 Gu
mit Elastomereinlage

Material b x s	øD	L	d
20x1,5	21.3 22.0 26.9 fortlaufende Rohrdurchmesser bis 50.0	20	6,5
20x2,0	42.0 42.4 44.5 fortlaufende Rohrdurchmesser bis 630.0	20	6,5
30x2,5	50.0 51.0 54.0 fortlaufende Rohrdurchmesser bis 1000.0	30	11,0
40x4,0	100.0 108.0 110.0 fortlaufende Rohrdurchmesser bis 1000.0	35	14,0
Weitere Durchmesser auf Anfrage. Geben Sie bitte bei Anfragen den genauen Rohrdurchmesser an.			

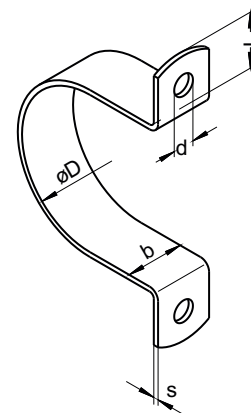

Alle Maße in mm

Beschreibung

Hoch belastbare, sauber geformte, einteilige Rohrschelle aus verzinktem Bandstahl. Die Befestigung dient zur direkten Montage auf Konsolen, Profilschienen usw., oder auf der Wand. Beim Einsatz von Kupferrohr erhält die Rohrschelle eine Glasgewebeeinlage mit einer Dauertemperaturbeständigkeit von 500°C. Zur Erfüllung der allgemein üblichen Anforderungen des Schallschutzes kann die Rohrschelle auf Wunsch mit einer Elastomereinlage ausgestattet werden.

Bevorzugter Anwendungsbereich

Sanitär-, Heizungs-, Luft- und Klimatechnik

**Auch in
rostfreiem Edelstahl
lieferbar**