



Rollenlager **zwangsgeführt** für  
Verschiebung in **X** Richtung

Typ 118 Z



Variante ohne Aufständering  
mit Fixmaß F

Auch in  
**rostfreiem Edelstahl**  
lieferbar

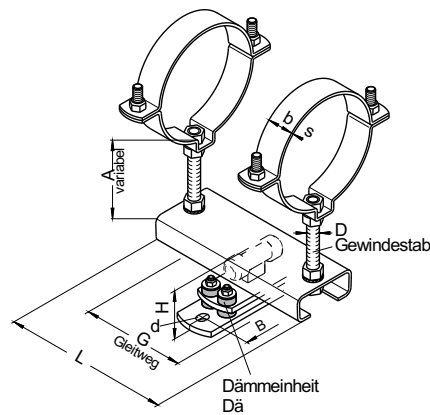Typ 118 ZA  
mit Schalldämmung

Alle Maße in mm

gültig für beide Ausführungen									Typ 118 Z				Typ 118 ZA				
Gr.	Rohr ø	b x s	A Standard	L	D	d	Gleit- weg	F	B	H	RA	Artikel- nummer feuerverzinkt	Dä Stck	B	H	RA	Artikel- nummer feuerverzinkt
1	51.0	30x2,5	90	180	M12	11	117	14	78	38	106-154	24003694	2	136	53	121-169	24003714
	57.0										109-157	24003695				124-172	24003715
	60.3										111-159	24003696				126-174	24003716
	70.0										115-163	24003697				130-178	24003717
	76.1										119-167	24003698				134-182	24003718
	88.9										125-173	24003699				140-188	24003719
2	108.0	40x4,0	120	250	M16	14	158	20	130	56	165-230	24003700	4	180	74	183-248	24003720
	114.3										169-234	24003701				187-252	24003721
	133.0										178-243	24003702				196-261	24003722
	139.7										181-246	24003703				199-264	24003723
	159.0										191-256	24003704				209-274	24003724
	168.3										196-261	24003706				214-279	24003725
3	193.7	50x8,0	180	300	M24	18	174	38	160	66	250-343	24003707	4	245	86	270-363	24003726
	219.1										263-356	24003708				283-376	24003727
	244.5										276-369	24003709				296-389	24003728
	267.0										287-380	24003710				307-400	24003729
	273.0										290-383	24003711				310-403	24003730
	298.5										303-396	24003712				323-416	24003731
4	323.9	50x8,0	180	300	M24	18	174	38	160	66	315-408	24003713	6	245	86	335-428	24003732
	355.6										331-424	24019831				351-444	24003733

Weitere Durchmesser und A-Maße auf Anfrage. Geben Sie bitte bei Anfragen den genauen Rohrdurchmesser und das gewünschte A-Maß an.



Bestellangaben: Typ... Durchmesser... A - Maß... Oberfläche... Artikelnummer  
z. B. 118 ZA ø168.3 A= 120 feuerverzinkt 24003725